中文

用户手册

UHD Blu-ray/ DVD刻录机
超薄便携超高清Blu-ray/ DVD刻录机

功能，请仔细读完本用户手册。要充分体验产品的所有特点和

ULTRA HD™
Blu-ray

注意：刻录机中使用的激光可能损伤您的眼睛。
请勿尝试打开盖板。
为减少触电危险，请勿取下盖板（或背板）。
内部没有用户可维修的部件。
请交给合格维修人员进行维修。
使用非文未指定的控件或程序性能可能导致辐射暴露危险。

警告：为减少火灾或触电危险，请勿将本电器暴露在雨水或潮湿环境中

注意！

光盘在驱动器装置中高速旋转。
使用磨损的、损坏的或非标准光盘可能对驱动器产生不利影响，导致光盘在使用时毁坏或破碎。
只有当在驱动器中使用损坏的光盘时，光盘破碎才可能发生。 发生这种情况的可能性极小，但是可以采取一些措施来进行预防。

始终先检查光盘，然后再将其插入驱动器。
1. 请勿使用磨损、破裂、损坏、变形或劣质光盘，因为这可能损坏驱动器。
2. 检查光盘中央的透明塑料，此处的裂缝是光盘破碎的主要原因。
3. 请勿播放非标准形状（即非圆形）的光盘，例如心形光盘或名片形式的光盘。

如何防止光盘损坏？
1. 不使用时，从驱动器中取出光盘。
2. 将光盘放在其随附的包装中，避免阳光直射并远离热源。

操作期间驱动器过度振动或突然摇动可能导致出现故障。
避免将驱动器暴露在温度突变的环境中，因为这可能导致驱动器内部发生凝聚。

感谢购买 LG UHD Blu-ray/ DVD刻录机、超薄便携超高清Blu-ray/ DVD刻录机。

重要预防措施

处理驱动器或光盘时，请遵循以下预防措施。

预防措施

请注意，对因不当安装、处理所导致的数据丢失、直接或间接的损害，本设备的制造商概不负责。
请注意，对因使用本产品或因其故障所导致的直接或间接损害（包括数据丢失），制造商概不负责。
请备份（复制）所有重要数据，以防数据丢失。

安装

避免将驱动器置于以下环境中：
- 高湿度 - 高温 - 灰尘过多
- 机械振动 - 阳光直射

操作

请勿突然将驱动器从低温环境移至高温环境中。 冷凝可能会导致运行不正常。
务必在移动驱动器之前先取出光盘，以防损坏光盘。
防止液体或金属等异物进入驱动器，一旦有异物进入驱动器，请咨询出售驱动器的经销商。 当驱动器正在运行时，请勿断开电源连接。
驱动器工作时，请勿移动驱动器或晃动驱动器，否则可能会损坏光盘。

通过 USB 集线器的操作无法得到保证。

如果通过 USB1.1 接口连接，观看 DVD 视频或 BD MV 时，可能会因数据传输速度较慢而导致图片和声音中断。
要更顺畅地播放 DVD 或 BD，应使用高速 USB 2.0。
本设备不适合无人监护的幼童或体弱者使用。

目录

简介

控件位置和功能 2

安装

硬件安装 3

拔下 USB 转换器电缆 4

操作

装入和弹出光盘 5

播放音乐 CD 6

附录

故障排除 7

执行标准 8

BD, UHD FAQ 9

- Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和其它国家/地区注册的商标。
- DVD 徽标是 DVD Format/Logo Licensing Corp. 在美国、日本及其它国家/地区的注册商标。
- UHDBD & BD 徽标是在美国、日本及其它国家/地区注册的商标。
- 本手册记录的公司名称和产品名称均为各自公司的商标或注册商标。

简介

控件位置和功能

以下显示的是常见设计的驱动器图片。
驱动器的外观和规格可能会改变，恕不另行通知。



1. **光盘托盘**
2. **驱动器活动指示灯**
   此 LED 用于指示驱动器的操作。
3. **弹出按钮**
4. **紧急弹出孔**
5. **USB 连接器 - 此连接器用于连接至 USB 电缆。**

注意

- 要获得最大记录和写入速度，系统可能需要先将数据复制到计算机硬盘驱动器，而不是从其他来源光盘或驱动器直接复制。

安装

硬件安装

连接到计算机

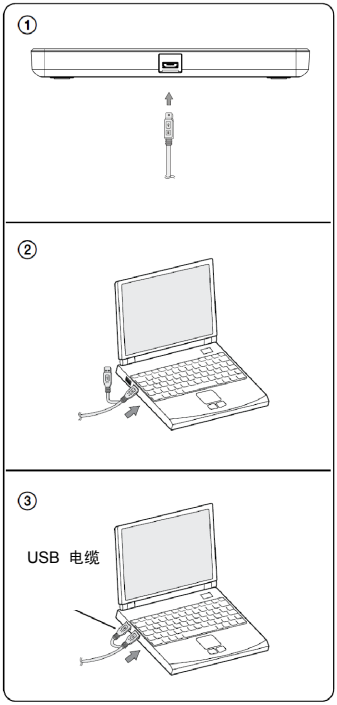

注意

- 将驱动器连接至计算机之前，先确保个人计算机带有一个或两个开放的 USB 端口。
- 连接电缆之前，应先关闭所有其它设备的电源。

将驱动器连接至计算机，如图所示。

① 将 USB 电缆连接至驱动器。
② 将 USB 电缆的另一端连接至计算机。
③ 驱动器可以通过 PC USB 电源供电。
所有系统可能不符合 USB 电源要求，因此可能无法达到最高性能。 此时，连接至 USB 电缆。

计算机就绪时，确认检测到驱动器。
然后，将提供的软件 CD 插入驱动器并安装软件。

注意

- 请勿使用非上述指定外的其他方式连接 USB 电缆。
对此驱动器使用错误的电缆类型可能导致驱动器发生故障。

拔下 USB 转换器电缆

驱动器支持 Windows 的即插即用（而非交换）功能，可通过以下操作卸下和插入。

1. 停止目前使用的应用程序软件。
2. 单击屏幕右下方任务栏中的“ ”图标。

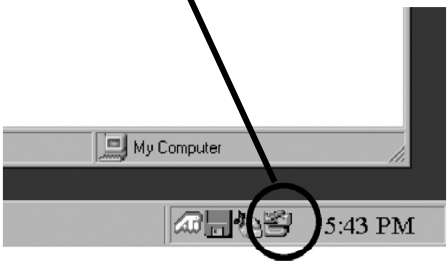

3. 单击 Safely Remove USB Mass Storage Device-Drive[x:]（安全删除USB批量存储设备-驱动器[x:]）。
4. 单击 Ok（确定），然后拔下 USB 电缆。

注意

当驱动器上的繁忙指示灯正在闪烁或计算机正在启动时，请勿拔下 USB 电缆。

操作

装入和弹出光盘

插入光盘

1. 按 Eject（弹出）按钮。 光盘托盘将弹出。
2. 将光盘放在托盘中央，使标签侧面朝上。
3. 将光盘推到集线器上，直至固定。
4. 手动推动光盘托盘，将其完全关闭。

弹出光盘

1. 触按 Eject（弹出）按钮以打开光盘托盘。
2. 取出光盘。
3. 取出光盘后关闭光盘托盘。

紧急弹出

此驱动器具有可在驱动器发生故障或断电时手动弹出光盘的功能。

注意：除非遇到紧急情况，否则请勿使用此功能。

1) 关闭 PC 电源。
2) 将尖细物体（如拉直的厚层回形针）戳入弹出按钮上方的小孔。
   前盖将弹出，光盘托盘将出来一半。
3) 拉出前盖以完全将其打开，然后用拇指与食指夹紧光盘托盘，并轻轻将其笔直拉出。

注意：仅在紧急情况下使用此功能。
使用过多将导致故障发生。

* 如果无法用手指抓紧光盘托盘，请用钢质长尾夹或弹簧夹将其拉出。

播放音乐 CD

收听声音

连接至计算机时，可在设置“数字音频”模式后，通过计算机音频系统播放音频 CD。

请参阅 Windows 或 Windows Media Player 手册，以了解详细信息。

注意

- **DVD 视频地区代码：**
  全世界的每个地区都在该地区出售的 DVD
  视频电影上有不同的地区编号。
  通过软件解码器可将地区代码更改为其它地区代码，更改上限为 5 次。
  如果已更改了 5 次地区代码，驱动器将锁定为最后一个（第 5
  次更改的）地区代码，此后，再无法将驱动器更改为其它地区代码。
  ┼ DVD ˜ ₪ . U ŗ
- 如果通过 USB1.1 接口连接，由于传输速度较慢，尝试查看 DVD 电影或 BD MV 时，图片和声音可能会中断。
- 你需要一个网络连接来播放媒体节目。

故障排除

如果遇到驱动器问题，请检查以下项目。
问题可能由驱动器以外的设备引起，因此，请检查其他方面，例如系统设置或使用的其他软件等。如果在检查这些项目后无法解决问题，请联系经销商或我们的客户服务部门。

问题	可能原因	可能解决方案
无法播放驱动器中的 UHD BD, BD、DVD 或 CD，或者无法读取驱动器中特定类型的光盘。	1. 未正确插入光盘。 2. 光盘较脏。 3. 拾取镜头较脏。 4. 光盘刮伤或变形。 5. 光盘使用的是驱动器无法播放的地区代码。	1. 重新正确地插入光盘。 2. 清洁光盘表面。 3. 清洁拾取镜头。 4. 更换光盘。 5. 如需帮助，请参阅系统手册。
系统未检测到驱动器。	1. 未正确连接 USB 转换器电缆。	1. 确保 USB 转换器电缆已正确连接，然后重新安装设备驱动程序。
驱动器无法播放媒体或特定类型的 UHD BD, BD、DVD 或 CD 媒体	1. 光盘不符合您的系统要求。 2. 可能有病毒。	1. 检查光盘格式。 2. Windows 软件驱动程序是否已遭病毒破坏? 运行病毒扫描程序，如有可能，进行修复。

执行标准

FCC 合规声明（仅限美国 ）

注意： 此设备经过测试，依据 FCC 规则第 15 部分，符合 B 类数字设备的限制。

这些限制旨在提供合理保护，以防在居住设施中产生有害干扰。

本设备产生、使用并会发射无线电频率能量，如果未按照相关说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。

但在特定安装条件下，难保不会发生干扰。

果此设备对无线电或电视接收确实造成有害干扰(可通过关闭再打开设备来确定)，建议用户通过以下一项或多项措施尝试解决干扰：

- 重新调整或重新放置接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接至未连接接收器的电路中的插座。
- 如需帮助，请咨询经销商或授权服务中心。

- FCC 警告

  未经合规责任方明确批准的更改或修改，可能导致用户无权操作本设备。
- 此产品仅适用于 UL

  列示的个人计算机，即向用户提供详细介绍如何安装架柜类配件之说明的计算机。

激光安全声明

注意：打开时有 3B 类有形及无形激光辐射。 避免暴露在光束下。

1 类 激光产品

BD, UHD FAQ

BD

声音从Power DVD的2个声道输出。	• 为了从Power DVD输出5.1声道以上的声音，请点击配置图标>音频>扬声器环境> 6扬声器。购买产品时提供的Bundle Power DVD最多支持6个声道。
BD标题未在Windows Media Center中播放。	• 由于Widows Media Center没有BD Play Engine，所以目前只能播放CD、DVD和Audio。为了播放BD标题，请使用购买产品时提供的Power DVD。
在BD-RE Media中录制需要很长时间。	• 由于BD-RE Media具有缺陷管理功能，在录制的同时进行媒体验证，所以需要大约两倍的时间。 记录时建议使用验证过程，以确保录音质量。如果不想使用验证功能，可如下所示，在工具菜单中选择适用的选项。在Power 2GO的刻录设备中，将"激活缺陷管理"前的对号去掉后录制即可。
在Power 2GO中录制BD / DVD媒体时，录制停止并显示"超过文件系统大小限制"。	• SO 9660文件系统不支持大小超过2GB的单个文件。如果单个文件的大小超过2GB，可以在Power 2GO中，点击刻录图标>数据>文件系统，选择UDF后继续录制。

UHD BD

初次播放UHD BD或切换到3D画面时，屏幕闪烁。	• 更改图形模式时，可能会发生初始闪烁。与UHD BD播放无关。
长时间不使用之后，无法播放。	• 在停止播放UHD BD之后，长时间不使用，偶尔会有无法播放，或取出光盘后，只播放15秒钟的现象。出现这种情况，请终止Power DVD并重新播放。
如果AACS 2.0标题无法播放，怎么办?	• AACS(高级内容访问系统)是BD内容版权保护的标准。最初出售的BD标题是AACS Ver.1.0，由于黑客问题，新发布的标题适用AACS Ver.2.0。如果无法播放，请升级Power DVD版本。将最新出售的新标题插入BD驱动器，会弹出"请在Power DVD中，升级应用程序"的窗口。请在下载免费补丁文件后，以正确的顺序更新程序。

版权所有 © 2018 版本 4.0